


Optimizator Deye 700W SUN-XL02-B

Model / familie: SUN-XL02-B

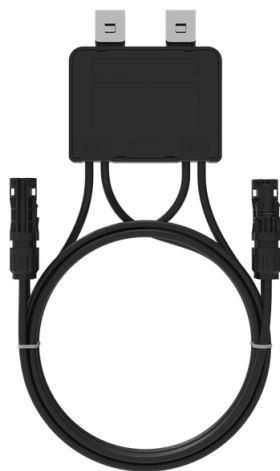

PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

Deye

Model / familie

SUN-XL02-B

Tip echipament

Dispozitiv inteligent Deye



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: hqcdn.hqsmartcloud.com

Optimizator de module fotovoltaice

SUN-XL02-B

Max. Max. Intrare/ieșire Putere de intrare/ieșire (DC): tensiune (DC): 700W 80V

Model fotovoltaic: SUN-XL02-A Smart Optimizer MPPT Max. Domeniu de tensiune de intrare/ieșire (DC): curent (DC): 12-80V 15A

Temperatura maximă de conversie de funcționare: eficiență: -40°C 99,5% până la +85°C

Gradul de protecție la pătrundere (IP): IP68

Avertisment de înaltă tensiune Pericol Atenție Instrucțiuni de izolare dublă la cald

ATENȚIE - Risc de electrocutare Nu îndepărtați capacul. Nu există piese reparabile de utilizator în interior. Adresați service-ul personalului de service calificat.

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO.,LTD. Add.: No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

Creșterea capacității de producere a energiei electrice:

Urmărirea punctului de putere maximă la nivel de modul (MPPT) poate crește

generarea de energie cu 5% până la 25%.

Monitorizare:

Monitorizarea în timp real a stării de funcționare a fiecărui fotovoltaic

modulul permite detectarea în timp util a problemelor și cu precizie

depanare[1].

Comunicare stabilă și fiabilă:

Utilizarea cablurilor fotovoltaice de comunicație purtător elimină

nevoie de cabluri de comunicații suplimentare[1].

Funcție de oprire rapidă:

Reduce rapid tensiunea DC a matricei fotovoltaice la un sigur

interval[1].

[1] *Această funcție este disponibilă numai când este utilizată cu concentratoare Optimizer.

Date tehnice

Model SUN-XL02-B

Parametrul proiectului

Putere maximă de intrare (W) 700W

Tensiune maximă de intrare (V) 80V

Gama de tensiune MPPT (V) 12-80V

Curent maxim de intrare (A) 15A

Eficiență maximă de conversie 99,5%

Specificații de instalare dimensiuni (mm) 105×105×22mm

Greutate (g) 660g

Cablu

4,0 mm2 intrare 70 cm iesire 100 cm

Conector

MC4 sau compatibil cu MC4

Interval de temperatură de funcționare -40°C ~ +85°C

Grad de protecție IP68

Certificare de produs CE

Modul de comunicare PLC

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Adresă: Nr. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn